



SUPERB GLUE

COLA ADHESIVA DE ALTA ELASTICIDAD PARA SELLADO DE LÁMINAS

EFICIENTE

Adhesividad y elasticidad estables en el tiempo, sin disolventes ni sustancias nocivas. Almacenamiento y uso permitidos a bajas temperaturas.

MÁXIMA ELASTICIDAD

Fórmula estudiada para asegurar la elasticidad y la adhesión incluso después del secado.



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valor	conversión USC
Color (mojado)	azul claro	-
Color (seco)	azul transparente	-
Composición	dispersión acrilato-polímero modificada	-
Densidad EN 542 +20 °C	aprox. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Rendimiento con cordón Ø8 mm (cartucho 310 mL)	6,2 m	20.34 ft
Rendimiento con cordón Ø8 mm (cartucho 600 mL)	11,9 m	39.04 ft
Tiempo de formación de la película	permanentemente adhesivo	-
Tiempo necesario para el secado a 20 °C / 50 % HR	48 horas	-
Resistencia térmica después del secado	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de aplicación (cartucho)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Temperatura de aplicación (ambiente)	-5 °C	23 °F
Temperatura de aplicación (soporte)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Presencia de disolventes	no	-
EMICODE (procedimiento de prueba GEV)	EC1 plus	-
Clasificación VOC francesa	A+	-
Temperatura de transporte	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Conservación ⁽²⁾	hasta 24 meses como máximo	-

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

⁽²⁾ Controlar la fecha de caducidad indicada en el cartucho.


Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Puede provocar una reacción alérgica; EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	contenido [mL]	contenido [US fl oz]	versión	
SUPERBGLUE310	310	10.48	cartucho rígido	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	cartucho blando	20

PROPIEDADES DE LA COLA

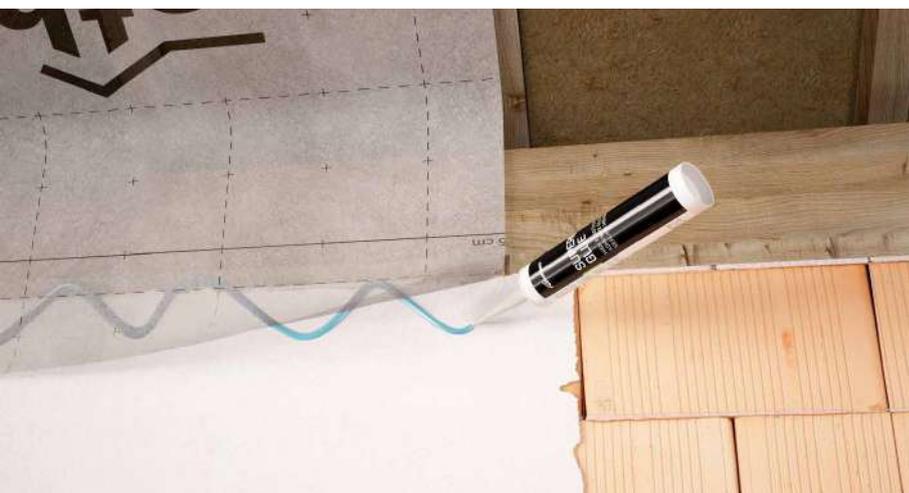


ADHESIVIDAD PERMANENTE | DIN 4108-11

Mediante las pruebas prescritas por las normas DIN, la cola se prueba para asegurar sellados elásticos y duraderos a lo largo del tiempo.

EMICODE EC1 PLUS

Gracias a la formulación especial, alcanza el más alto nivel de seguridad en emisiones nocivas para la salud.

SELLADO SOLAPAMIENTO LÁMINA

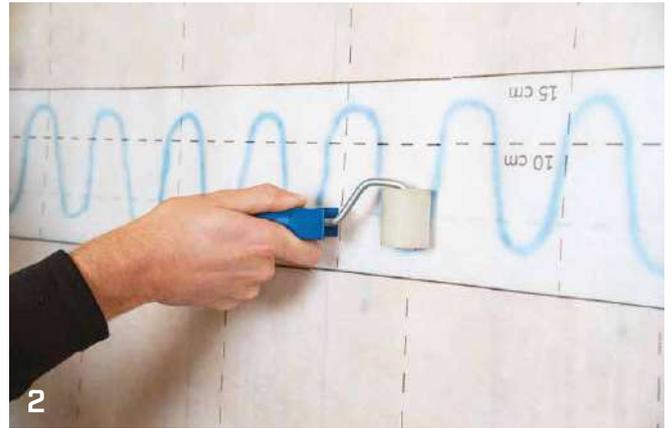

SELLADO VANO VENTANA



1 PLASTER BAND LITE

CONEXIÓN LÁMINA EN PARED - HORMIGÓN



1 PRIMER, PRIMER SPRAY